

GIYOTİN CAM SİSTEMİ

GUILLOTINE GLASS SYSTEM

Silinebilir Giyotin Cam

Giyotin cam sistemi, cam panellerin tubular motor ve kayış/zincir marifeti ile dikey bir şekilde hareket eden ve uzaktan kumanda ile istenilen seviyede sabitlenebilen bir cam balkon sistemidir. Bu sistem, özellikle panoramik manzaralardan maksimum fayda sağlamak, yaşam alanını havalandırmak ve teras/balkonunu kısmen veya tamamen açık tutmak istediğinizde ideal bir çözümdür.

Giyotin Cam Sisteminin Avantajları:

Esnek Kullanım: Camları istediğiniz seviyede yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz, bu da size hem tamamen açık hem de tamamen kapalı bir balkon olanağı sunar.

Manzara: Diğer cam balkon sistemlerine göre daha az profil ve daha az dikey çerçeve içerir, bu da kesintisiz bir manzara sunar.

Kolay Temizlik: Cam panellerin hareketli olması, temizlik işleminin daha kolay ve pratik olmasını sağlar.

Hava Sirkülasyonu: Camları istediğiniz seviyede açarak doğal hava sirkülasyonunu kolayca sağlayabilirsiniz.

Güvenlik: Kaliteli bir giyotin cam sistemi, çocuklar veya evcil hayvanlar için potansiyel tehlikeleri minimize eden kilitlenme özelliklerine sahiptir.

Isı ve Ses İzolasyonu: Giyotin cam sistemi, dışarıdaki soğuk havanın veya gürültünün içeri girmesini engeller, böylece daha sıcak ve sessiz bir yaşam alanı sunar.

Estetik Değer: Modern ve şık bir görünüme sahip olan giyotin cam sistemleri, evinizin veya iş yerinizin estetik değerini artırabilir.

Uzun Ömürlü: Kaliteli malzemelerden yapılan giyotin cam sistemleri, uzun süre dayanıklılık ve performans sunar.

Giyotin cam sistemi, hem estetik hem de fonksiyonel avantajları sayesinde, balkon, teras veya benzeri alanları daha yaşanabilir ve kullanışlı hale getiren popüler bir seçenektir. Ancak, bu tür bir sistemin kurulumu konusunda profesyonel bir firma ile çalışmanız, uzun vadeli kullanım ve güvenlik açısından önemlidir.

Tasarım ve Fonksiyonellik

Giyotin cam sistemi, dikey düzlemde hareket eden cam kanatlardan oluşmaktadır. 2'li veya 3'lü cam detaylarına göre üretilmektedir.

8mm TEMPERLİ Cam veya 4+12+4 TEMPERLİ ISICAM kombinasyon seçeneği sunulmaktadır.

Sistemin alt kasasına entegre edilmiş drenaj sistemi sayesinde, kar veya yağmur su geçirmezlik özelliği kazandırılmıştır.

Uzaktan kumanda ile istenilen seviyede durdurulup temiz hava akışı sağlanabilmektedir.

Zemin katlar için standart giyotin, yüksek katlar için kolayca temizlenebilen çift vasistaslı giyotin cam sistemi kullanılmaktadır.

Cam paneller paslanmaz zincir veya çelik tel takviyeli kayışlı sistem ile yüksek taşıma kapasitesi ve sessiz çalışma özelliği bir arada sunulmaktadır.

Temperli Cam


Temperli cam; ısıl işlem sayesinde mukavemeti artırılmış, kırılma esnasında insan sağlığına zarar vermeyecek kadar küçük parçalara ayrılan hareket sistemlerde kullanılması zorunlu bir emniyet sınıfı cam ürünüdür.

Kırılmalara karşı dayanıklı

Kırılma durumunda insan sağlığını tehdit edecek unsurlar içermeyen

Yüksek derecede ısıl işlem ile mukavemet kazandırılmış

Normal cama göre 5 kat daha dayanıklı

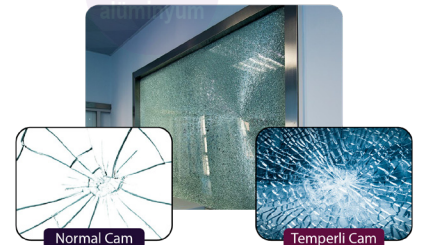

GIYOTİN CAM SİSTEMİ

GUILLOTINE GLASS SYSTEM

Guillotine Glass System



Guillotine glass system is a glass balcony system in which glass panels move vertically with a tubular motor and belt/chain and can be fixed at the desired level with a remote control. This system is an ideal solution, especially when you want to get maximum benefit from panoramic views, ventilate the living space and keep the terrace/balcony partially or completely open.

Advantages of the Guillotine Glass Balcony System:

Flexible Usage: You can move the glass panels up or down to the desired level, providing you with the option of having a fully open or fully closed balcony.

View: It contains fewer profiles and vertical frames compared to other glass balcony systems, offering a seamless view.

Easy Cleaning: The movable glass panels make the cleaning process easier and more practical.

Air Circulation: By opening the glass panels to the desired level, you can easily achieve natural air circulation.

Safety: A high-quality giyotin glass balcony system has locking features that minimize potential dangers for children or pets.

Thermal and Sound Insulation: The glass balcony system prevents cold air or noise from entering, providing a warmer and quieter living space.

Aesthetic Value: Guillotine glass balcony systems, with their modern and stylish appearance, can enhance the aesthetic value of your home or workplace.

Long-lasting: Guillotine glass balcony systems made of quality materials offer long-term durability and performance.

The Guillotine glass system, with its aesthetic and functional advantages, is a popular choice that makes balconies, terraces, or similar spaces more livable and practical. However, working with a professional company for the installation of such a system is important for long-term use and safety.

Design and Functionality

The guillotine glass system consists of glass panels moving in the vertical plane. It is produced according to the double or triple glass details.

It offers 8mm TEMPERED Glass or 4+12+4 TEMPERED DOUBLE GLASS combination options.

Thanks to the drainage system integrated into the bottom casing of the system, it has a snow or rain waterproof feature.

It can be stopped at the desired level with the remote control and fresh air flow can be provided.

Standard guillotine is used for ground floors, and cleanable guillotine glass system that can be easily cleaned is used for higher floors.

Glass panels are offered together with a stainless chain or steel wire reinforced belt system, high carrying capacity and quiet operation.




GİYOTİN CAM SİSTEMİ / GUILLOTINE GLASS SYSTEM

1	8 mm TEK CAM 8 mm SINGLE GLASS alüminyum	STANDART STANDARD	ÇİFT VASİSTASLI TEMİZLENEBİLİR CLEANABLE
2	ISICAM Double Glazed	STANDART STANDARD	ÇİFT VASİSTASLI TEMİZLENEBİLİR CLEANABLE
3	ISICAM ISI BARIYERLİ Heat Barrier Double Glazed	STANDART STANDARD	ÇİFT VASİSTASLI TEMİZLENEBİLİR CLEANABLE
KAYIŞLI / ZİNCİRİ BELT / CHAIN			



TEMİZLENEBİLİR ISI BARIYERLİ ISICAMLI GİYOTİN

CLEANABLE HEAT BARRIER DOUBLE GLAZED GUILLOTINE

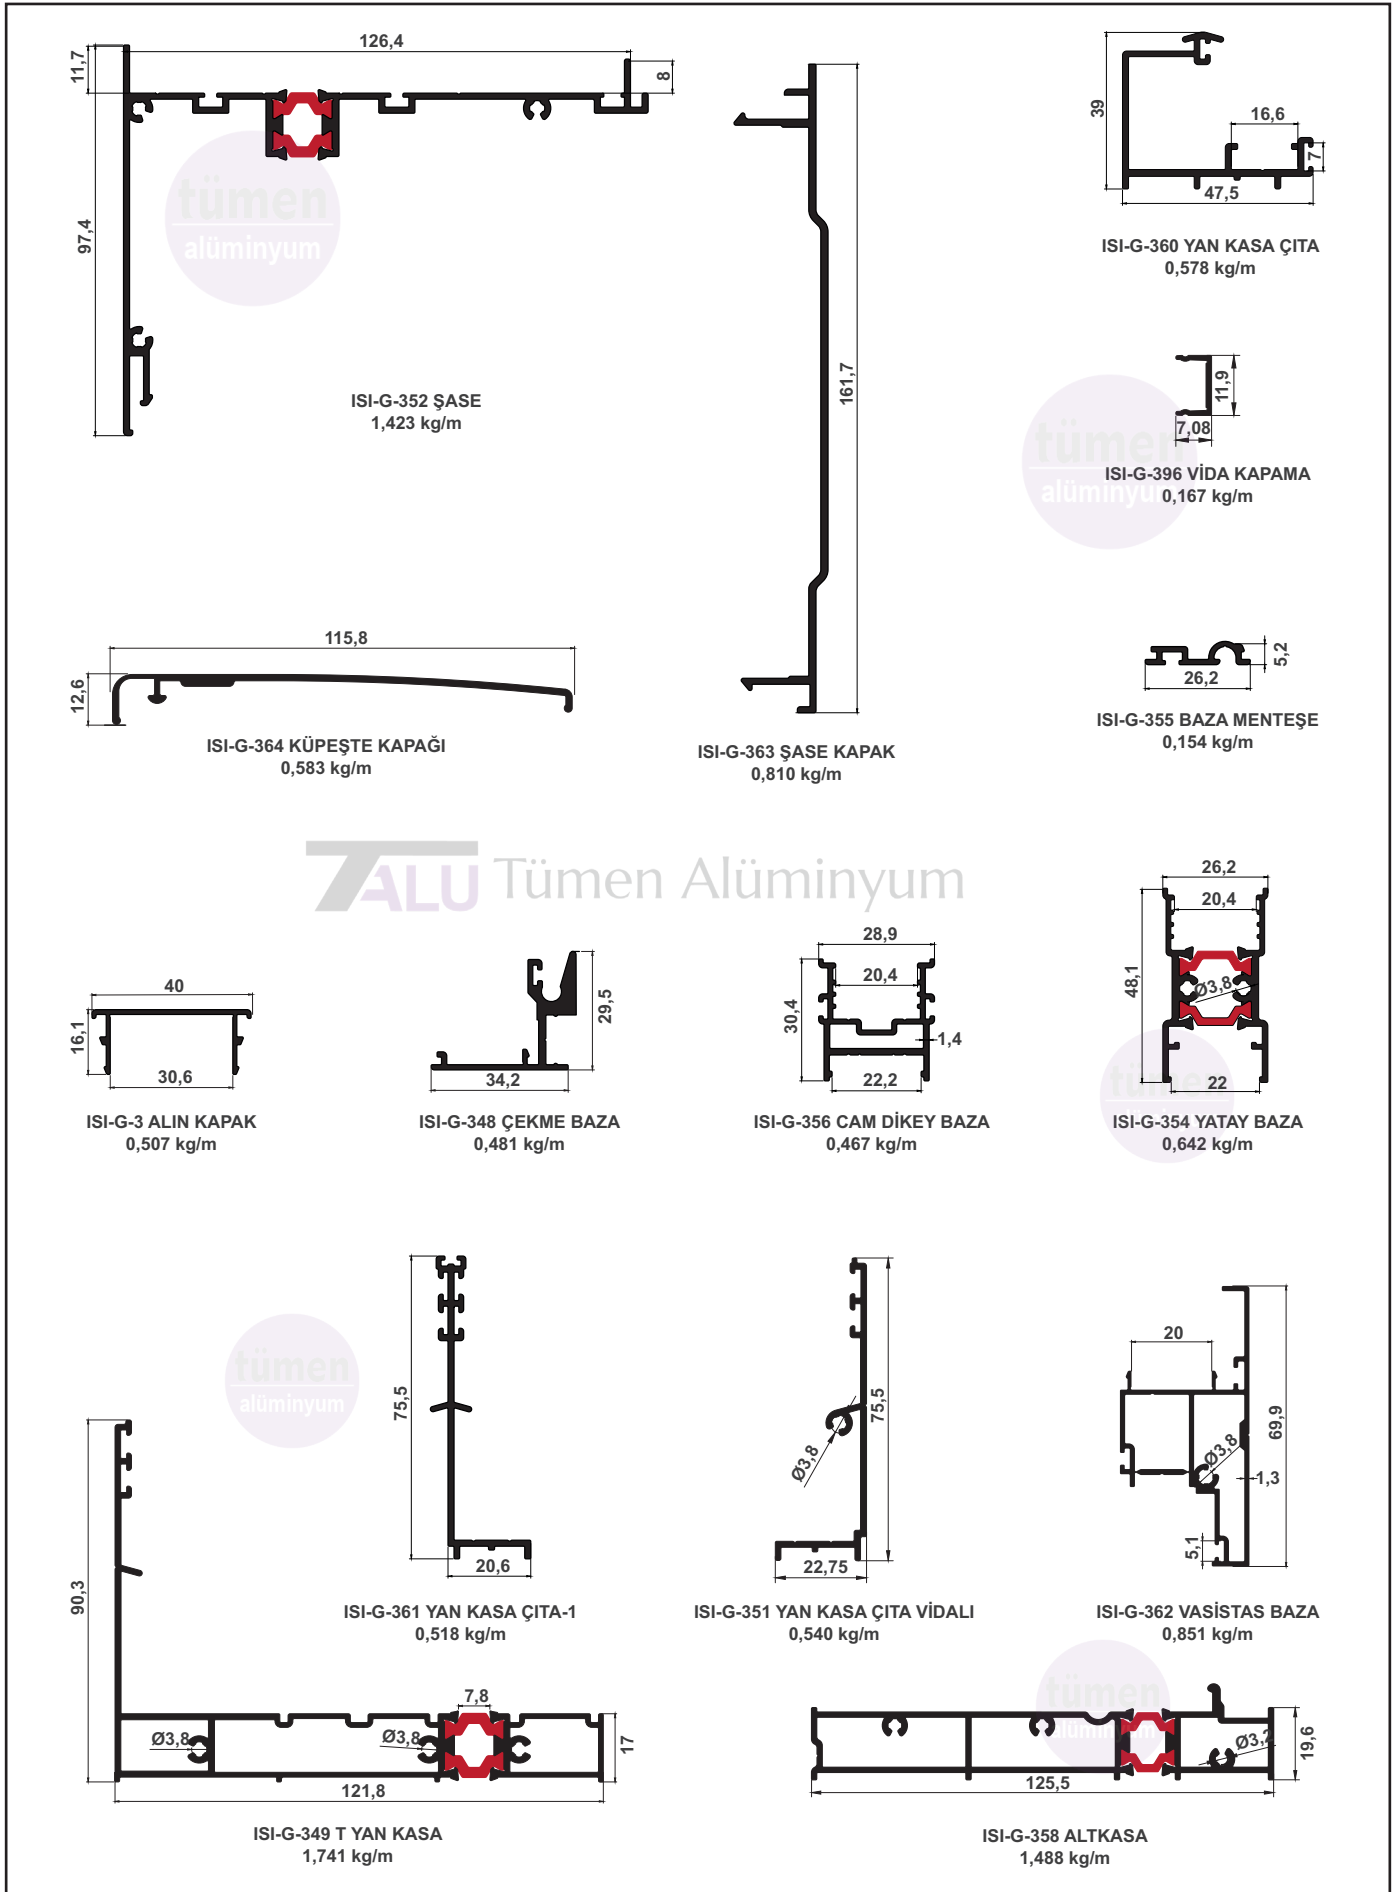

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.


ISI BARİYER ISICAMLI GİYOTİN MONTAJ ŞEMASI

HEAT BARRIER DOUBLE GLAZED GUILLOTINE INSTALLATION SCHEME




UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

ISI BARİYERLİ GİYOTİN PROFİL YAN KESİT

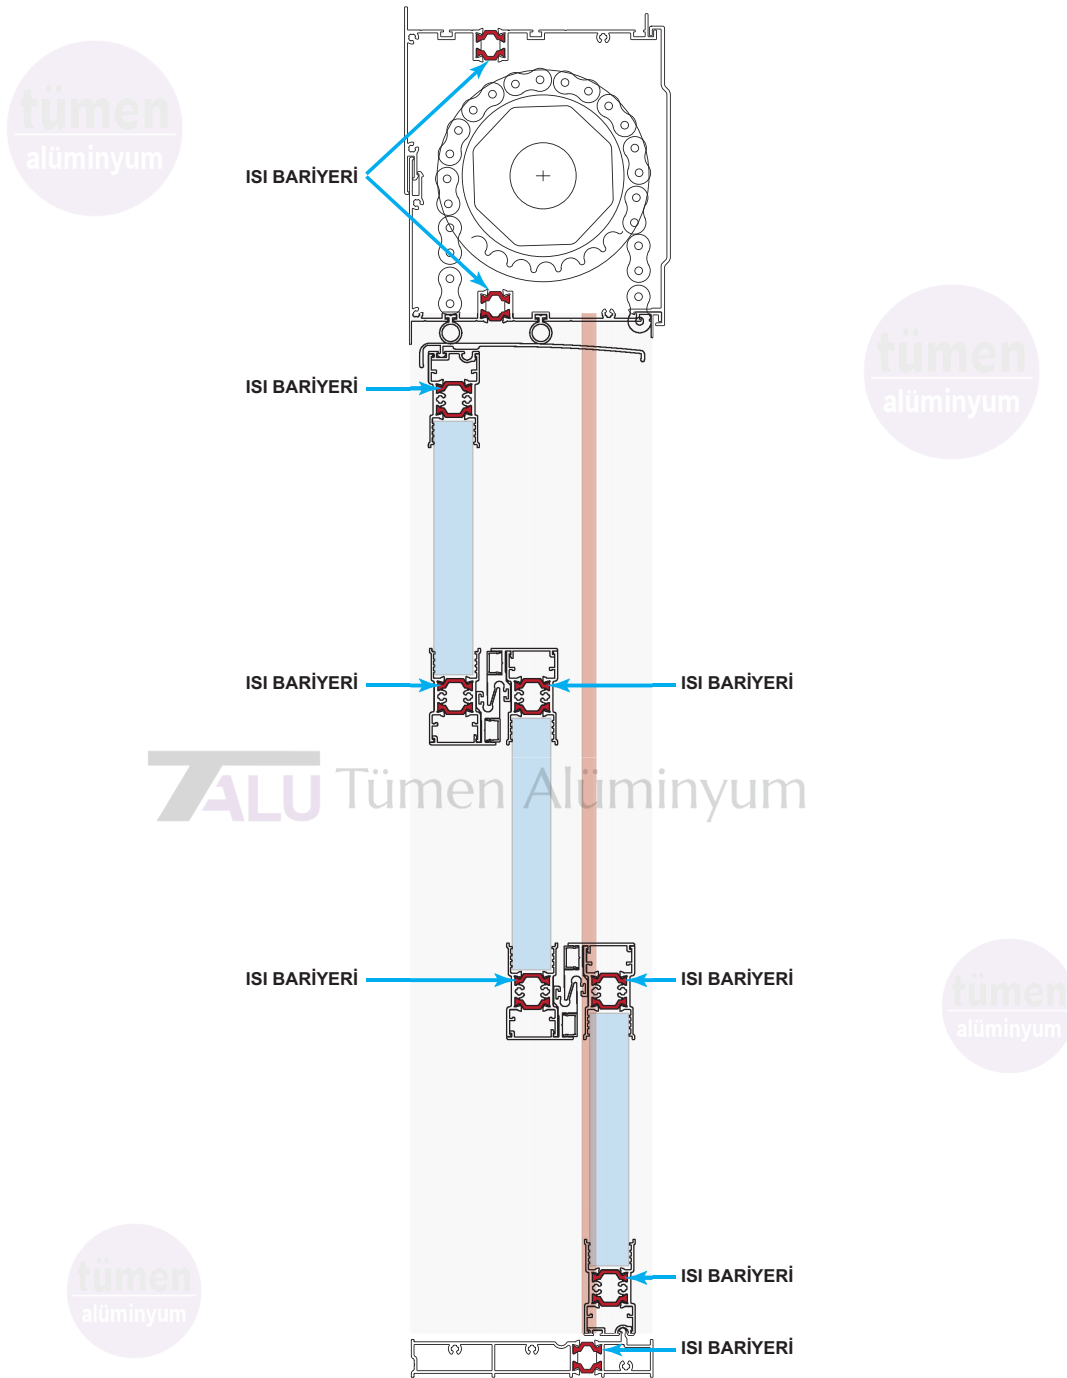

ISI BARİYERLİ GİYOTİN PROFİL ÜST KESİT

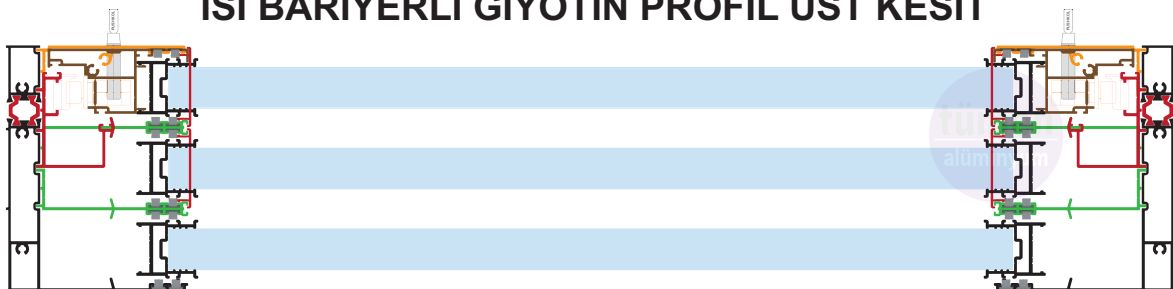

UYARI!! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.