

SÜRME CAM / SLIDING GLASS

Sürme Cam

Sürme cam; yatay alüminyum kanal üzerinde çelik teker ile hareket eden cam paneller sayesinde uygulandığı alanlarda daralmaya imkân vermeden, isteğe bağlı eşikli ya da eşiksiz olarak üretilen bir cam sistemidir. Kanat profillerinde bulunan kıl fitil sayesinde ısı ve ses yalıtımı sağlayan sürme cam sistemi, cam kanatlarının bağımsız hareketi sayesinde kolay temizlik imkânı da sunar.

Sürme Cam Sisteminin Avantajları:

Esnek Kullanım: Camları istediğiniz seviyede sağ ve sola hareket ettirebilirsiniz, bu da size hem tamamen açık hem de tamamen kapalı bir

balkon olanağı sunar.

Manzara: Diğer cam balkon sistemlerine göre daha az profil ve daha az dikey çerçeve içerir, bu da kesintisiz bir manzara sunar.

Kolay Temizlik: Cam panellerin hareketli olması, temizlik işleminin daha kolay ve pratik olmasını sağlar.

Güvenlik: Kaliteli bir sürme cam sistemi, çocuklar veya evcil hayvanlar için potansiyel tehlikeleri minimize eden kilitlenme özelliklerine sahiptir.

Uzun Ömürlü: Kaliteli malzemelerden yapılan sürme cam sistemleri, uzun süre dayanıklılık ve performans sunar.

Tasarım ve Fonksiyonellik

Sürme cam, yatay düzlemde hareket eden cam kanatlardan oluşmaktadır. 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li cam detaylarına göre eşikli veya eşiksiz üretilmektedir.

8mm TEMPERLİ Cam veya 4+12+4 TEMPERLİ ISICAM kombinasyon seçeneği sunmaktadır.

Sistemin alt kasasına entegre edilmiş drenaj sistemi sayesinde, kar veya yağmur su geçirmezlik özelliği kazandırılmıştır.

Dış mekanlarda eşikli sürme, iç mekanlarda eşiksiz sürme cam sistemi kullanılmaktadır.

Sliding Glass

Sliding glass is a glass system that is produced with or without thresholds, without allowing narrowing in the areas where it is applied, thanks to the glass panels that move with steel wheels on horizontal aluminum channels. The sliding glass system, which provides heat and sound insulation thanks to the hair wick in the wing profiles, also offers easy cleaning thanks to the independent movement of the glass wings.

Advantages of the Sliding Glass System:

Flexible Use: You can move the windows to the right and left at the desired level, which offers you both a completely open and a completely closed balcony.

View: It has fewer profiles and fewer vertical frames compared to other glass balcony systems, which offers an uninterrupted view.

Easy Cleaning: The fact that the glass panels are mobile makes the cleaning process easier and more practical.

Security: A quality sliding glass system has locking features that minimize potential dangers for children or pets.

Long-Lasting: Sliding glass systems made of quality materials offer long-term durability and performance.

Design and Functionality

Sliding glass consists of glass wings moving in a horizontal plane. It is produced with or without threshold according to 2, 3, 4 and 5 glass details.

It offers 8mm TEMPERED Glass or 4+12+4 TEMPERED INSULATION GLASS combination options.

Thanks to the drainage system integrated into the lower case of the system, it has been provided with water resistance against snow or rain.

Threshold sliding glass system is used in outdoor areas and thresholdless sliding glass system is used in indoor areas.




SÜRME PROFİL

SLIDING GLASS PROFILES

3'lü Üst Kasa

3-Rail Top Case Profile




Ürün Kodu / Code: APS-203

Weight kg/m: 1,642

(W:92,08 x H:35,5 x 1,6)

4'lü Üst Kasa

4-Rail Top Case Profile




Ürün Kodu / Code: APS-404

Weight kg/m: 2,108

(W:112,42 x H:35,5 x 1,6)

5'li Üst Kasa

5-Rail Top Case Profile




Ürün Kodu / Code: APS-405

Weight kg/m: 1,800

(W:153 x H:47 x 1,3)

Yan Dikme-U

Side-U Profile




Ürün Kodu / Code: APS-406

Weight kg/m: 0,554

(W:35 x H:33 x 1,2)

3'lü Alt Kasa

3-Rail Bottom Case Profile




Ürün Kodu / Code: APS-413

Weight kg/m: 1,377

(W:92,08 x H:32,92 x 1,4)

4'lü Alt Kasa

4-Rail Bottom Case Profile




Ürün Kodu / Code: APS-414

Weight kg/m: 1,925

(W:120,42 x H:32,92 x 1,4)

5'li Alt Kasa

5-Rail Bottom Case Profile



Ürün Kodu / Code: APS-415

Weight kg/m: 1,572

(W:153 x H:33 x 1,3)

Çekme Baza

Puller Profile




Ürün Kodu / Code: APS-416

Weight kg/m: 0,406

(W:29 x H:21 x 1,15)

3'lü Eşiksiz Alt Kasa

3-Rail Bottom Case Profile
(Without threshold)




Ürün Kodu / Code: APS-423

Weight kg/m: 0,807

(W:90 x 17 x 1,4)

4'lü Eşiksiz Alt Kasa

4-Rail Bottom Case Profile
(Without threshold)




Ürün Kodu / Code: APS-424

Weight kg/m: 1,056

(W:119 x H:17 x 1,4)

5'li Eşiksiz Alt Kasa

5-Rail Bottom Case Profile
(Without threshold)




Ürün Kodu / Code: APS-425

Weight kg/m: 1,312

(W:53 x H:14 x 1,3)

Orta Birleşim

Middle Profile




Ürün Kodu / Code: APS-426

Weight kg/m: 0,420

(W:35,1 x H:29,5 x 1,35)

3'lü Yan Kasa

3-Rail Side Case




Ürün Kodu / Code: APS-433

Weight kg/m: 0,968

(W:93,6 x H:20,46 x 1,35)

4'lü Yan Kasa

4-Rail Side Case




Ürün Kodu / Code: APS-434

Weight kg/m: 1,276

(W:122,85 x H:20,46 x 1,35)

5'lü Yan Kasa

5-Rail Side Case



Ürün Kodu / Code: APS-435

Weight kg/m: 1,400

(W:142,5 x H:18 x 1,35)

Alt Baza

Glass Bottom Profile



Ürün Kodu / Code: APS-436


Weight kg/m: 0,711

(W:21 x H:69 x 1,2)

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarıda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.

SÜRME MONTAJ ŞEMASI

SLIDING GLASS INSTALLATION SCHEME

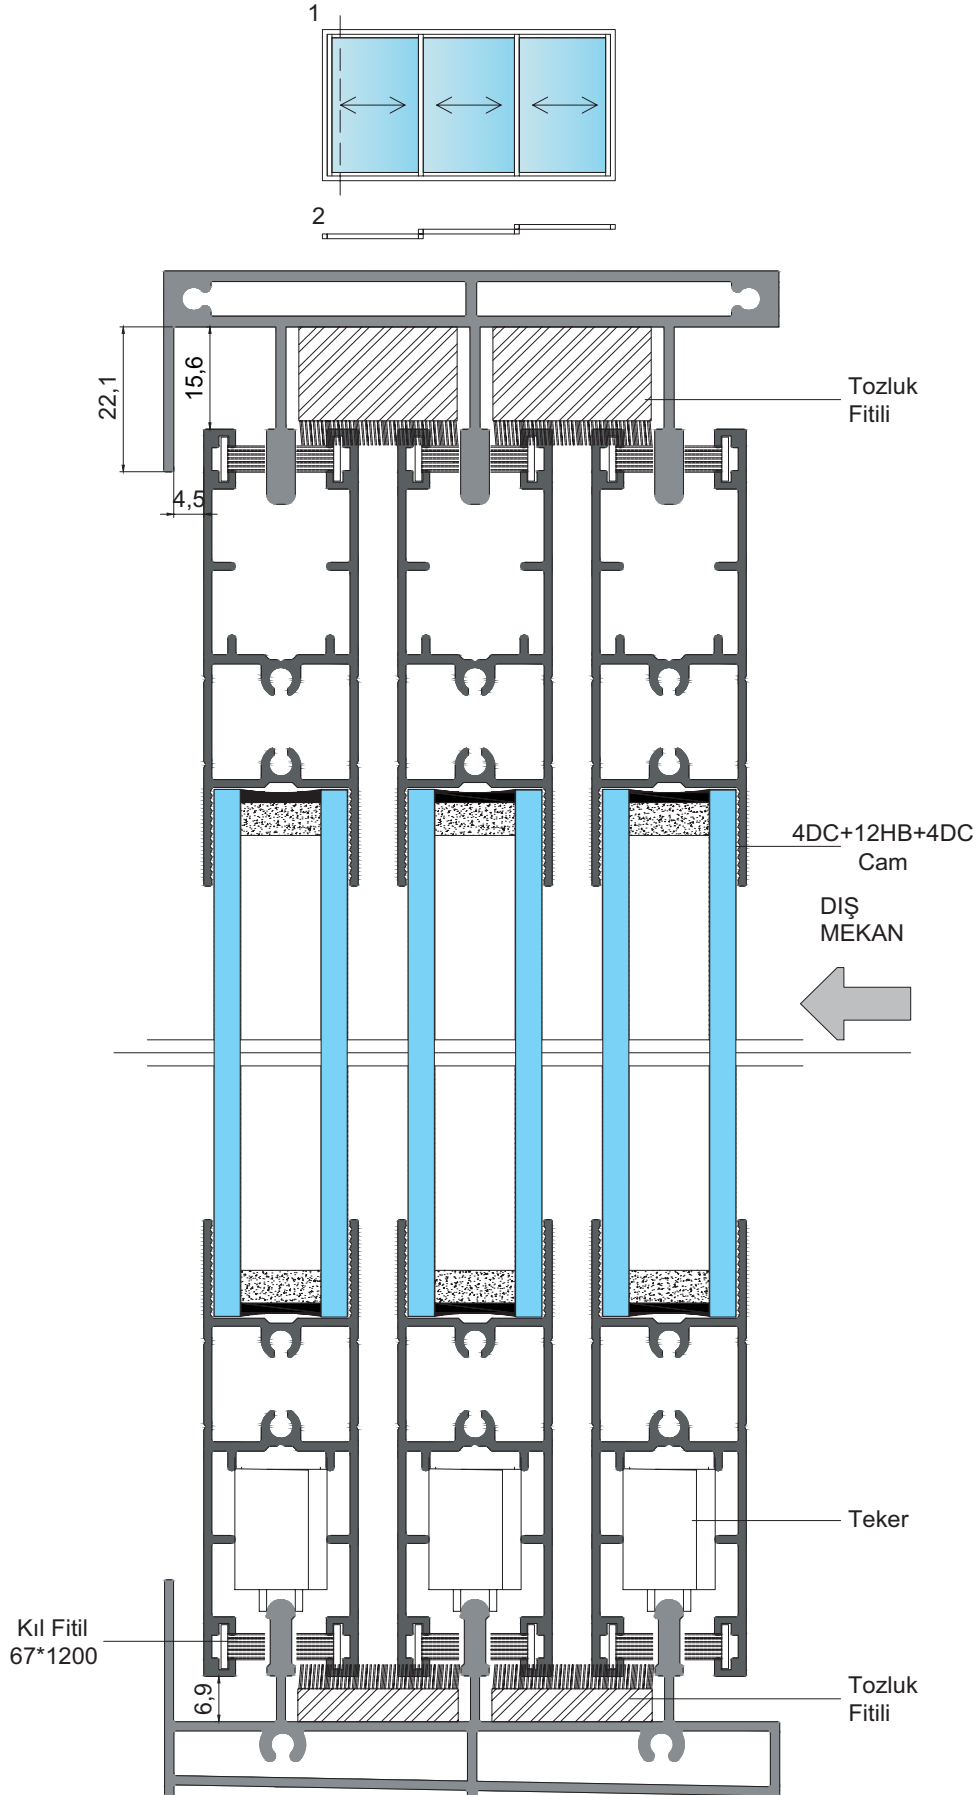

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above mentioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight will be calculated on delivery to put into the invoicing process.